



Introductie


Wanneer standaard beveiliging niet volstaat, biedt de S_Guard de oplossing. Dit modulaire beveiligingssysteem is specifiek ontwikkeld voor high-security locaties en overheden die geen concessies doen aan veiligheid. Dankzij het unieke ontwerp van ondoordringbaar plaatwerk creëert de S_Guard een barrière die zowel fysiek als psychologisch onoverwinnelijk is.

Kernkenmerken



Ondoordringbaar plaatwerk

In plaats van draadgaas maken wij gebruik van robuust, 3mm geperforeerd plaatwerk. Dit maakt het hekwerk anti-klim en voorkomt dat er een betonschaar gebruikt kan worden.

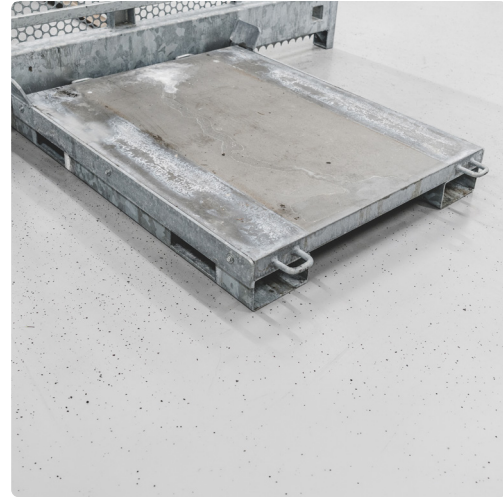

Anti-tunnelingconstructie

Het verzwaarde onderprofiel sluit naadloos aan op de bodem, waardoor ondergraven of doorkruipen onmogelijk wordt gemaakt.



Sabotagebestendige koppeling

In plaats van draadgaas maken wij gebruik van robuust, 3mm geperforeerd plaatwerk. Dit maakt het hekwerk anti-klim en voorkomt dat er een betonschaar gebruikt kan worden.




Maximale duurzaamheid

Vervaardigd uit hoogwaardig S235 staal en thermisch verzinkt (80µm). Dit garandeert een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik in de verhuur.



Snel verplaatsbaar met pompwagen

Wij verkopen de S_Guard inclusief de speciaal ontwikkelde pompwagen en het transportkarretje. Hiermee kunt u de systemen volledig zelfstandig verplaatsen en de hekken naar wens omhoog of omlaag brengen.

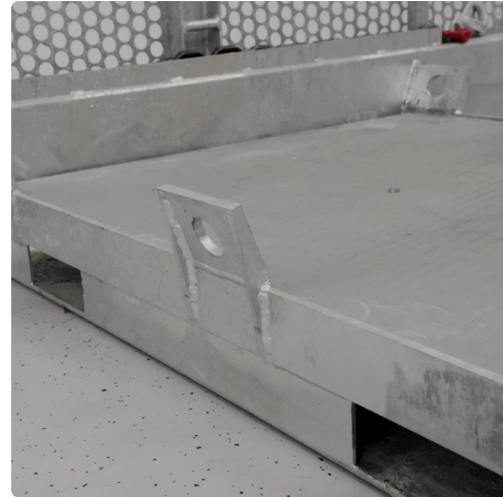

4 heavy duty hijsogen

Ook voor stapelen



Rails voor koppelketting



Verzwaarde doorlusogen voor koppelketting



Extra heftrucksleuven
Voor smalle doorgangen (1,5m)



Extra puntenkam
Voor supporterscheiding




**Veiligheidspal voor
3 hoogtestanden**



Veerpennen
Voor snelle borging



Anti-schuif pinnen
Optioneel

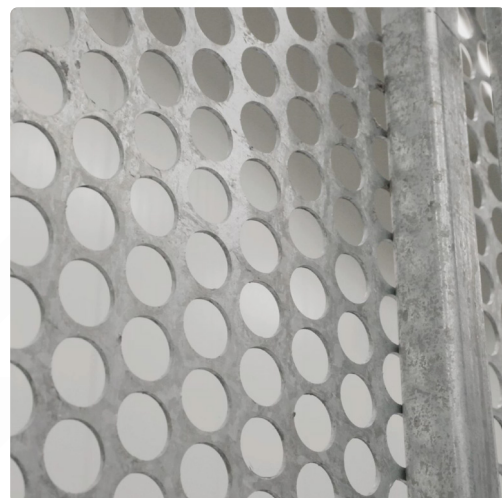

3mm geperforeerde plaat



Logo optioneel aanpasbaar




Uitschuifdeel

2mm strekplaat met puntenkam



Puntenkam

Voor anti-tunneling

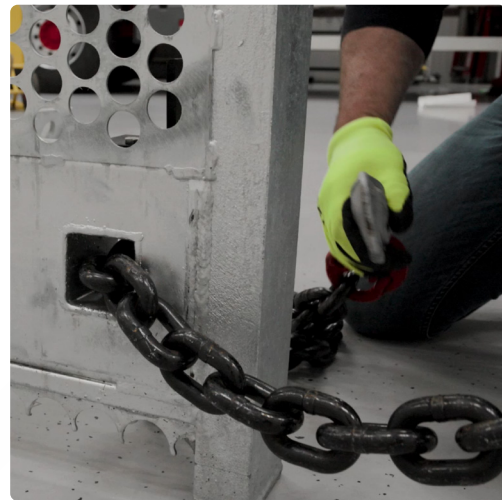

Zware koppelketting met snelsluiting

Optioneel



Technische specificaties

Kenmerk	Waarde
Hoogte	200 tot 300 cm
Gewicht	920 kg
Materiaal	S235 staal
Afwerking	Thermisch verzinkt (80 µm), conform ISO-normen
Veiligheidsprofiel	Anti-klim & anti-tunneling
Koppeling	Geïntegreerde stalen koppelketting
Toepassing	Verhuur & verkoop

Toepassingsgebieden

De S_Guard is ontwikkeld voor omgevingen waar een standaardhekwerk tekortschiet. Ontdek hoe wij dit onverwoestbare systeem inzetten binnen diverse sectoren.



Events

Essentieel voor de strikte en efficiënte regulering van grote bezoekersstromen.



Betogingen

Maximale fysieke weerstand en bescherming tegen vandalisme en ongeregelde heden.



Werven & installaties

Het ondoordringbare anti-klim en anti-tunneling hekwerk garandeert de veiligheid op strategische werklocaties en kwetsbare installaties waar onbevoegde toegang direct tot gevaar leidt.



Gebouwen

Hoogwaardige perimeter protection voor kwetsbaar vastgoed en grootschalige renovatieprojecten.

Voordelen in één oogopslag

- Volledig gesloten perimeter. Geen zichtlijnen, geen doorvoer
- Anti-klim en anti-tunneling als standaard
- Modulair en snel opbouwbaar
- Onderhoudsarm dankzij thermische verzinking
- Beschikbaar voor verhuur én verkoop